
ACRYLOV

PEINTURE ACTYLIQUE OPACIFIANTE POUR SOLS ET MURS

Version 02.2024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



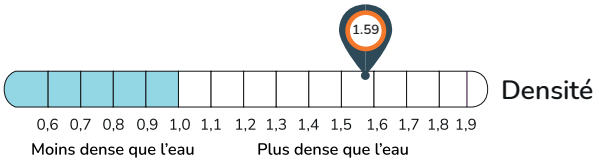


- TEMPÉRATURE D'APPLICATION : 5-30°C

- COULEUR : blanc
- COMPOSITION : copolymère acrylique
- BRILLANT SPÉCULAIRE < 5 sous 60°
- EXTRAIT SEC EN POIDS : 63%
- EXTRAIT SEC EN VOLUME : 41%
- Conforme à la norme NF T 36-005 - Famille I classe 7b2
- RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE (NF EN 13000) : classe 2

PROPRIÉTÉS :

- Peinture à base de copolymère acrylique en phase aqueuse.
- Haut pouvoir couvrant.
- Excellent pouvoir garnissant.
- Grande facilité d'application.
- Grande blancheur.
- Lessivable.



MODE D'EMPLOI :

- La mise en oeuvre devra se faire conformément au DTU 59.1.
- Les supports doivent être propres, secs et sains de manière à assurer un bon accrochage.
- Bien mélanger avant application.
- Appliquer 2 couches en chargeant suffisamment.
- Pour une application à la brosse ou au rouleau, diluer entre 1 et 3%. Pour du airless, diluer entre 5 et 7%.
- Diluant : eau
- Séchage à 23°C, H.R 50%
  - hors poussière : 10 min
  - sec : 30 min
  - recouvrable : 4h
- Rendement : 8 à 9 m²/L selon la porosité du support.

DOMAINES D'UTILISATION :

- Peinture pour intérieur...
- Enduits de préparation, plâtre et ses dérivés, menuiseries, papiers peints, anciennes peintures adhérentes, fer recouvert d'un primaire antirouille...

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Système de management Duosystem certifié afaq ISO 9001 ISO 14001 Qualité Environnement AFNOR CERTIFICATION

Tél. : 01 64 63 29 88 • Fax : 01 64 63 75 11 • 7-9, rue Michel Herry 77580 Crécy-la-chapelle • www.duosystem.net