
ROOFPRO

NETTOYANT TOITURE HAUTE PERFORMANCE

Version 02.2025

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



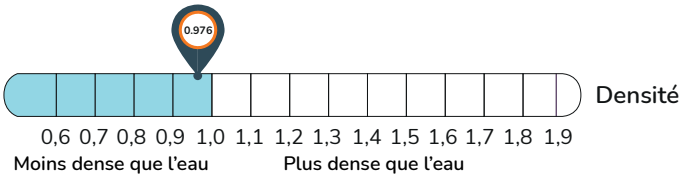

- COULEUR : incolore

PROPRIÉTÉS :

- Détruit les accumulations de dépôts gras, hydrocarbonés, lichens, algues et empêche l'eau d'y pénétrer.
- Prévient la réapparition des pollutions vertes.
- S'utilise sur tous supports.
- Nettoie en une seule opération.

DOMAINES D'UTILISATION :

- Tuile, ardoise, fibre de ciment, pierre, béton, enduit, brique, marbre...

MODE D'EMPLOI :

- Diluer :
  - En curatif : 1L pour 14L d'eau
  - En préventif : 1L pour 24L d'eau
- Gratter les mousses épaisses et abondantes avant traitement.
- Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur.
- Rendement :
  - Dépôt épais : 2L dilué pour 10m²
  - Cas général : 1L dilué pour 10m²
  - Faible dépôt : 1L dilué pour 20m²
- En préventif, application annuelle au début du printemps 1L de produit dilué pour 20m².
- Temps sans pluie nécessaire après traitement : 12h minimum.

Utilisez les biocides avec précautions.
Avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Système de management Duosystem certifié afaq ISO 9001 ISO 14001 Qualité Environnement AFNOR CERTIFICATION

Tél. : 01 64 63 29 88 • Fax : 01 64 63 75 11 • 7-9, rue Michel Herry 77580 Crécy-la-chapelle • www.duosystem.net