
SYSEPOXE BC

PEINTURE ÉPOXYDIQUE DILUABLE À L'EAU POUR SOL

Version 02.2024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



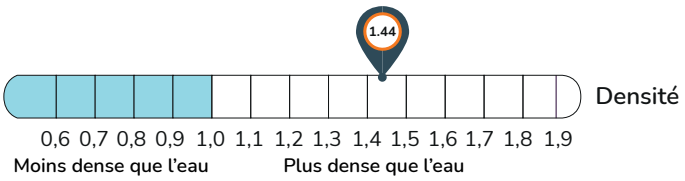


- COULEUR : blanc ou teintes du nuancier
- ASPECT DU FILM : demi-brillant
- BRILLANT SPÉCULAIRE > 70 sous 60°
- LIANT : résine époxy
- EXTRAIT SEC EN POIDS : 74%
- EXTRAIT SEC EN VOLUME : 56%
- AFNOR NF T 36-005 - Famille I Classe 6b1
- TEMPÉRATURE D'APPLICATION : 10-30°C

PROPRIÉTÉS :

- Revêtement de sol époxy à deux composants.
- Applicable en couche mince.
- Évite l'usure des chapes de ciment et leur désagrégation en poussière.
- Bonne résistance aux solvants et aux produits chimiques.

DOMAINES D'UTILISATION :

- Intérieur ou extérieur.
- Garages, parkings, ateliers, magasins, industries chimiques...



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MODE D'EMPLOI :

- Mise en oeuvre conforme au DTU 59.3.
- Préparation :
  - sur béton sec, éliminer la laitance par grenaillage ou nettoyage chimique suivi d'un rinçage abondant.
  - sur anciens revêtements, vérifier la compatibilité.
  - pour les parties métalliques, protéger les d'un primaire.
- Application :
  - Bien mélanger la base et le durcisseur en insistant sur les parois et le fond du bidon.
  - Laisser mûrir le mélange 30 minutes avant application.
  - Appliquer une 1ère couche diluée à 5% pour la préparation du support.
  - Appliquer 2 ou 3 couches selon la porosité du support.
  - Pour une application à la brosse ou au rouleau, diluer entre 1 et 5%; au pistolet, entre 8 et 10% et au airless, entre 6 et 8%.
  - Durée de vie du mélange à 20°C : 6h.
- Diluant : **DUODILL39**
- Séchage à 20°C, H.R : 65% :
  - hors poussière : 45 min
  - sec : 5 h
  - recouvrable : 24 h
- Rendement : 3.5 à 6m²/kg ou 5 à 9m²/L selon la porosité et la rugosité du support.

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

Conformité à la législation :

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Système de management Duosystem certifié afaq ISO 9001 ISO 14001 Qualité Environnement AFNOR CERTIFICATION

Tél. : 01 64 63 29 88 • Fax : 01 64 63 75 11 • 7-9, rue Michel Herry 77580 Crécy-la-chapelle • www.duosystem.net